




SIMPO



IRIS

# HAUSALARMANLAGEN

ENTSPRECHEND BHE TYP A UND TYP B

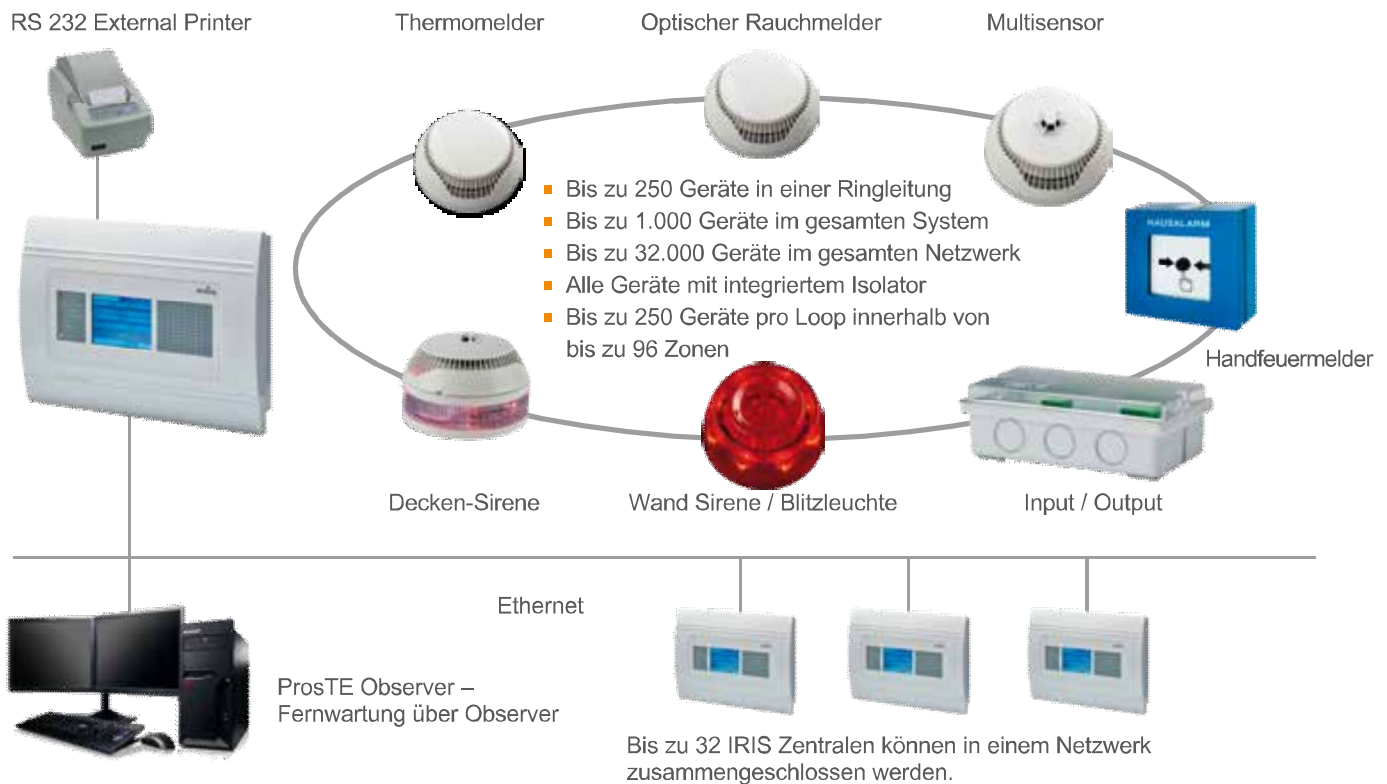

	IRIS	SIMPO
Artikelnummer	31020024	31020036
Zulassung	EN54-2/4	EN54-2/4
Ringleitungen / Zonen	1-4	1-2
Unterstützte Protokolle	Teletek (TT) / optional SystemSensor (SY)	Teletek (TT) / optional SystemSensor (SY)
Geräte per Loop	TT 250/2km	TT 250/2km
Maximum Geräte mit Isolator	TT 250/1km	TT 250/1km
Max. Anzahl Geräte / Zentrale	1000	500
Zentralen vernetzbar	Ja	Ja
Max. Zentralen im Netzwerk	32	32
Maximaler Loop Strom	500mA	500mA
Maximum Loop Sirenen	20 per Loop (leistungsabhängig)	20 per Loop (leistungsabhängig)
Ausgänge	4 (EN54), 4 programmierbar	4 (EN54), 4 programmierbar
Redundanter Prozessor	Ja	
Hardware Redundanz	Ja	Ja
LAN Netzwerk	Ja	In Vorbereitung
Display	Grafisch (320/240) & Touch Screen	4*40 Zeichen
Ereignisspeicher	10 000	10 000
Adressierung/Programmierung manuell, selbst, Auto	Ja	Ja
Observer Support	Ja	Ja
Drucker	Extern	Extern
Batterie	1*12V / 18Ah	1*12V / 18Ah
Spannungsversorgung	Switching (100W)	Switching (100W)
Optionale Versionen erhältlich	Ja	Ja
Weiteres Zubehör erhältlich	Ja	Ja

# AUTOMATISCHE MELDER

	Hitze- bzw. Thermomelder	Optischer Rauchmelder	Multisensor
			
Bezeichnung	SensorIRIS T110IS	SensorIRIS S130IS	SensorIRIS M140IS
Zulassung	EN 54-5/-17	EN54-7/-17	EN 54-5/-7 und -17
Artikelnummer (Isolator)	31060050	31060049	31060048
Optionale Versionen erhältlich	JA	JA	JA
Zusätzlicher Sockel	31060047	31060047	31060047

# DRUCKKNOPFMELDER

	Druckknopfmelder „Hausalarm“ Kunststoff	Druckknopfmelder „Hausalarm“ Metall
		
Produkt	SensorIRIS MCP Hausalarm Kunststoff	SensorIRIS MCP Hausalarm Metall
Zulassung	EN 54-11	EN 54-11
Artikelnummer		
Optionale Versionen erhältlich	JA	JA
Zubehör	JA	JA

# OBSERVER



# EIN- UND AUSGABEMODELLE

	2 überwachte Eingänge, 2 Ausgänge, integrierter Isolator	4 überwachte Eingänge, integrierter Isolator	4 Ausgänge, integrierter Isolator	ein überwachter 24V-potenzialfreier Ausgang, über externe Spannungsversorgung versorgt, integrierter Isolator	schaltender Netzausgang, integrierter Isolator	Modul konventionelle Zone, über externe Spannungsversorgung versorgt, integrierter Isolator	Mini-Eingangsmodule
	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS
	MIO 22	MIO 40	MIO 04	MOUT	MOUT 240	MC-Z	MINP
Zulassung	EN54-18/-17	EN54-18/-17	EN54-18/-17	EN54-18/-17	EN54-18/-17	EN54-18/-17	EN54-18
Artikelnr.	31020029	31020033	31020034	31020031	31020035	31060046	31020026

# SIRENEN UND BLITZLEUCHTEN

	Sirene	Sirene / Blitzleuchte	Sirene / Blitzleuchte	Sockelsirene	Sockelsirene / Blitzleuchte
	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS	SensolRIS
	WSOU	WSST	WSST EN54-23	BSOU	BSST
Zulassung	EN54-3/-17	EN54-3/-17	EN54-23, EN54-3/-173	EN54-3/-17	EN54-3/-17
Artikelnr. (Isolator)	32020007	32020008	32020008	32020011	32020010
Optionale Versionen erhältlich	JA	JA	JA	JA	JA
Zubehör				JA	JA

Kommunikationsmodule (auf Anfrage, da objektabhängige Konfiguration)	Universal GSM Kommunikationsmodul Universal GRPS Kommunikationsmodul Universal Kommunikationsmodul zur Aufschaltung nach VDS 2465
Feuerwehr Bedientableau (auf Anfrage, da objektabhängige Konfiguration)	Bedien- und Infomationseinheit für die Feuerwehr-Erstinformation

Weiteres Zubehör und weitere Komponenten auf Anfrage oder auf [www.teletek-electronics.de](http://www.teletek-electronics.de)